


Ligne URANO BIG

Nettoyeur haute pression SUPER PROFESSIONNEL – Eau Chaude

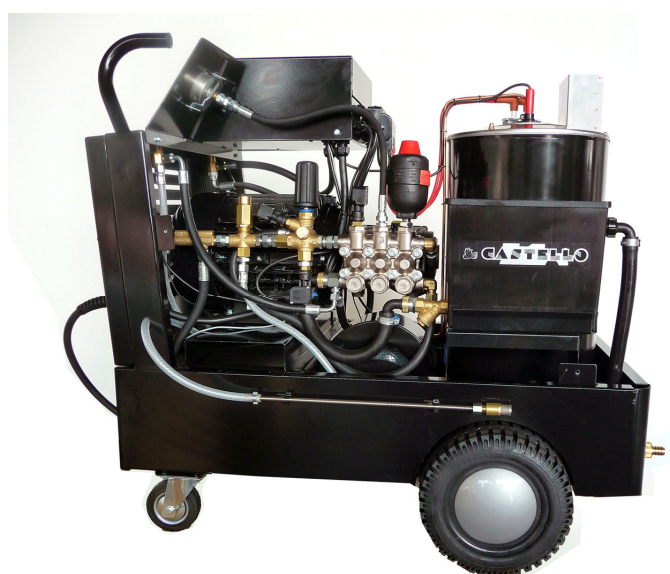

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La ligne URANO BIG - SUPER PROFESSIONNEL grâce à la SUPER CHAUDIÈRE model C3, est idéale où les application de travail demandent une grande pression et température élevé et constante de l'eau

Les machines sont fabriquées sur un robuste châssis en métal de couleur noir peint avec peinture époxydique sur 2 roues fixes et deux roues pivotantes. Le capot est en acier INOX AISI 430 ou

Disponible aussi à 60 HZ

Modèle	Pression	Débit eau	Puiss. Moteur	Absorb. Max	Alimentation
URANO 15/21	30-150 BAR	300-1260 lt/h	7.5 HP	6,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
URANO 25/15	30-250 BAR	300-900 lt/h	10 HP	8,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
URANO 20/21	30-200 BAR	300-1260 lt/h	10 HP	8,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ

DESCRIPTION TECHNIQUE ligne URANO BIG

- Pompe à 3 pistons en céramique en ligne
- Moteur électrique 230-400 V avec 2 roulements et protection thermique
- Chaudière verticale avec serpentín a double spirale 3/8", sans soudures; fond en ciment réfractaire
- Retard départ flamme brûleur après 6 secs
- Brûleur indépendant
- Contrôle flamme brûleur avec photocellule de sécurité totale
- Total stop temporisé
- Réservoir dépôt eau complet de flotteur automatique
- Arrêt de la machine en cas de micro pertes
- Dispositif aspiration détergent en haute pression sur le cadre commande
- Température 30°C – 100°C
- Thermostat pour le réglage de la température 30°C – 100°C
- Nr. 3 pressostats et 1 flussostat)
- Soupape de sécurité pression
- Arrêt total de la machine après 30 minutes qu'elle n'est pas en fonction
- Cadre électrique à 24 Volt complet de télé rupteur
- Transformateur 400-230-24 Volt
- Fiche pour Total stop temporisé réglable de 0 à 30 sec
- Dispositif arrêt chaudière pour manque gas-oil
- Dispositif arrêt machine pour manque d'eau
- Anti-coup de bélier
- Manomètre de pression
- Soupape by pass
- Dispositif réglage de pression et débit d'eau sur le tableau de commande
- Filtre à l'entrée de l'eau
- Filtre eau avant la pompe
- Filtre détergent avec soupape de non-retour
- Filtre gas-oil
- Réservoir gas-oil 23 lt
- Tuyau haute pression double tresse R2 10 mt. de longueur
- Lance de service de 120 cm. avec poignée automatique
- Buse eau en INOX

SUR DEMANDE

- Dispositif anticalcaire