


## Gamma COMETA

### Idropultrici professionali – Acqua fredda

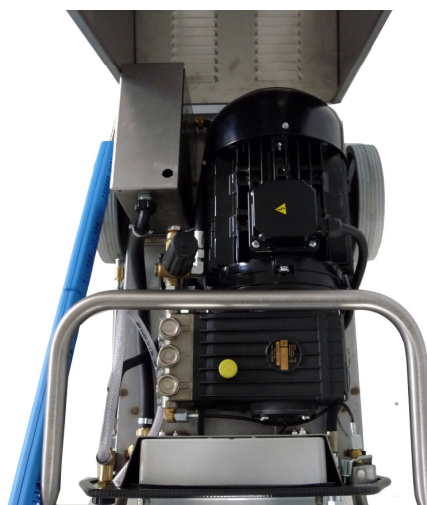

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

La gamma COMET, super professionale ad acqua fredda è fabbricata su robusto telaio e con struttura in acciaio INOX AISI 304 assemblato su 2 ruote fisse e 2 girevoli, con comodo manico pieghevole per il direzionamento della macchina e per renderla piu' compatta e facilmente trasportabile.

Disponibile anche con voltaggio a 60 HZ

Modello	Pressione	Portata	Potenza Motore	Poten.allacciata	Alimentazione
COMETA 12/10	30-120 BAR	300-600 lt/h	3 HP	3 KW	Mono 230 V 50Hz
COMETA 15/15	30-150 BAR	300-900 lt/h	5.5 HP	5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
COMETA 15/21	30-150 BAR	300-1260 lt/h	7.5 HP	6,5 KW	TRI 230-400 50 HZ
COMETA 20/15	30-200 BAR	300-900 lt/h	7,5 HP	6,5 KW	TRI 230-400 50 HZ
COMETA 20/21	30-200 BAR	300-1260 lt/h	10 HP	8,5 KW	TRI 230-400 50 HZ

### DESCRIZIONE TECNICA gamma COMETA

- Pompa a 3 pistoni di ceramica in linea
- Motore elettrico 230-400 volt 50HZ 1450 RPM, con 2 cuscinetti, classe di isolamento H, grado di protezione IP55
- Giunto elastico tra la pompa e il motore
- Vaschetta acqua con galleggiante automatico
- Dispositivo per aspirazione detergenti in alta pressione
- N. 2 pressostati
- Quadro comandi composto da interruttore magnetotermico e Stop totale temporizzato
- Manometro
- TOTAL STOP temporizzato
- Valvola by pass e regolatore di pressione
- Filtro acqua all'entrata
- Filtro acqua prima della pompa
- Filtro detergente
- Scheda elettronica per total stop
- Tubo alta pressione 10 m.
- Lancia di servizio da 120 cm con impugnatura automatica
- Ugello acqua in INOX