


Ligne COMETA

Nettoyeur haute pression SUPER professionnel –
Eau froide

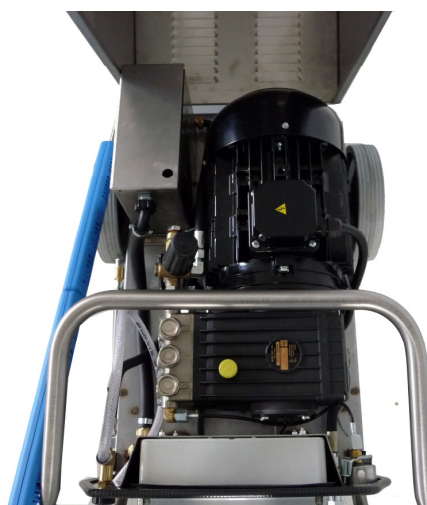

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La gamme COMETA, la nouvelle génération de nettoyeur eau froide SUPER PROFESSIONNEL est fabriqué complètement avec structure et capot en INOX AISI 304, sur 2 roues fixes et deux roues pivotantes, avec un manchon pliable et réglable pour la rendre plus compacte et facile à transporter

Disponible aussi à 60 HZ



High Pressure Cleaners

LASLO S.R.L.

Via Bergamo, 34/a
26029 Soncino (CR)
Tel. +39 0374 83207
Fax +39 0374 84264
idro@castello-srl.com
www.castello-srl.com

Modale	Pression	Débit eau	Puiss. Moteur	Max.puis.absor	Alimentation
COMETA 12/10	30-120 BAR	300-600 lt/h	3 HP	3 KW	Mono 230 V 50Hz
COMETA 15/15	30-150 BAR	300-900 lt/h	5.5 HP	5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
COMETA 15/21	30-150 BAR	300-1260 lt/h	7.5 HP	6,5 KW	TRI 230-400 50 HZ
COMETA 20/15	30-200 BAR	300-900 lt/h	7,5 HP	6,5 KW	TRI 230-400 50 HZ
COMETA 20/21	30-200 BAR	300-1260 lt/h	10 HP	8,5 KW	TRI 230-400 50 HZ

DESCRIPTION TECHNIQUE gamme COMETA

- Pompe H. P. à 3 pistons en céramique en ligne
- Moteur électrique 230-400 volt, triphasé, 50HZ 1450RPM, classe isolation H, protection IP55, avec 2 coussinets et protection thermique moteur
- Joint élastique entre la pompe et le moteur
- Bac eau avec flotteur automatique
- Dispositif pour l'aspiration du détergent en haute pression
- Nr. 2 pressostats
- Cadre électrique à 24 Volts avec télérupteur et stop total temporisé
- Total stop temporisé
- Manomètre de pression
- Valve by pass et régulateur de pression
- Filtre eau à l'entrée
- Filtre eau avant la pompe
- Filtre détergent
- Fiche électronique pour total stop temporisé
- Tuyau haute pression de 10 mètres
- Lance de service de 120 cm avec poignée automatique
- Buse eau en INOX

Laslo s.r.l.

C.F. e P.IVA 01464570199

REA CR 173789

Capitale Sociale Euro 12.000,00 i.v.a.